


マグネシート®の不燃壁紙

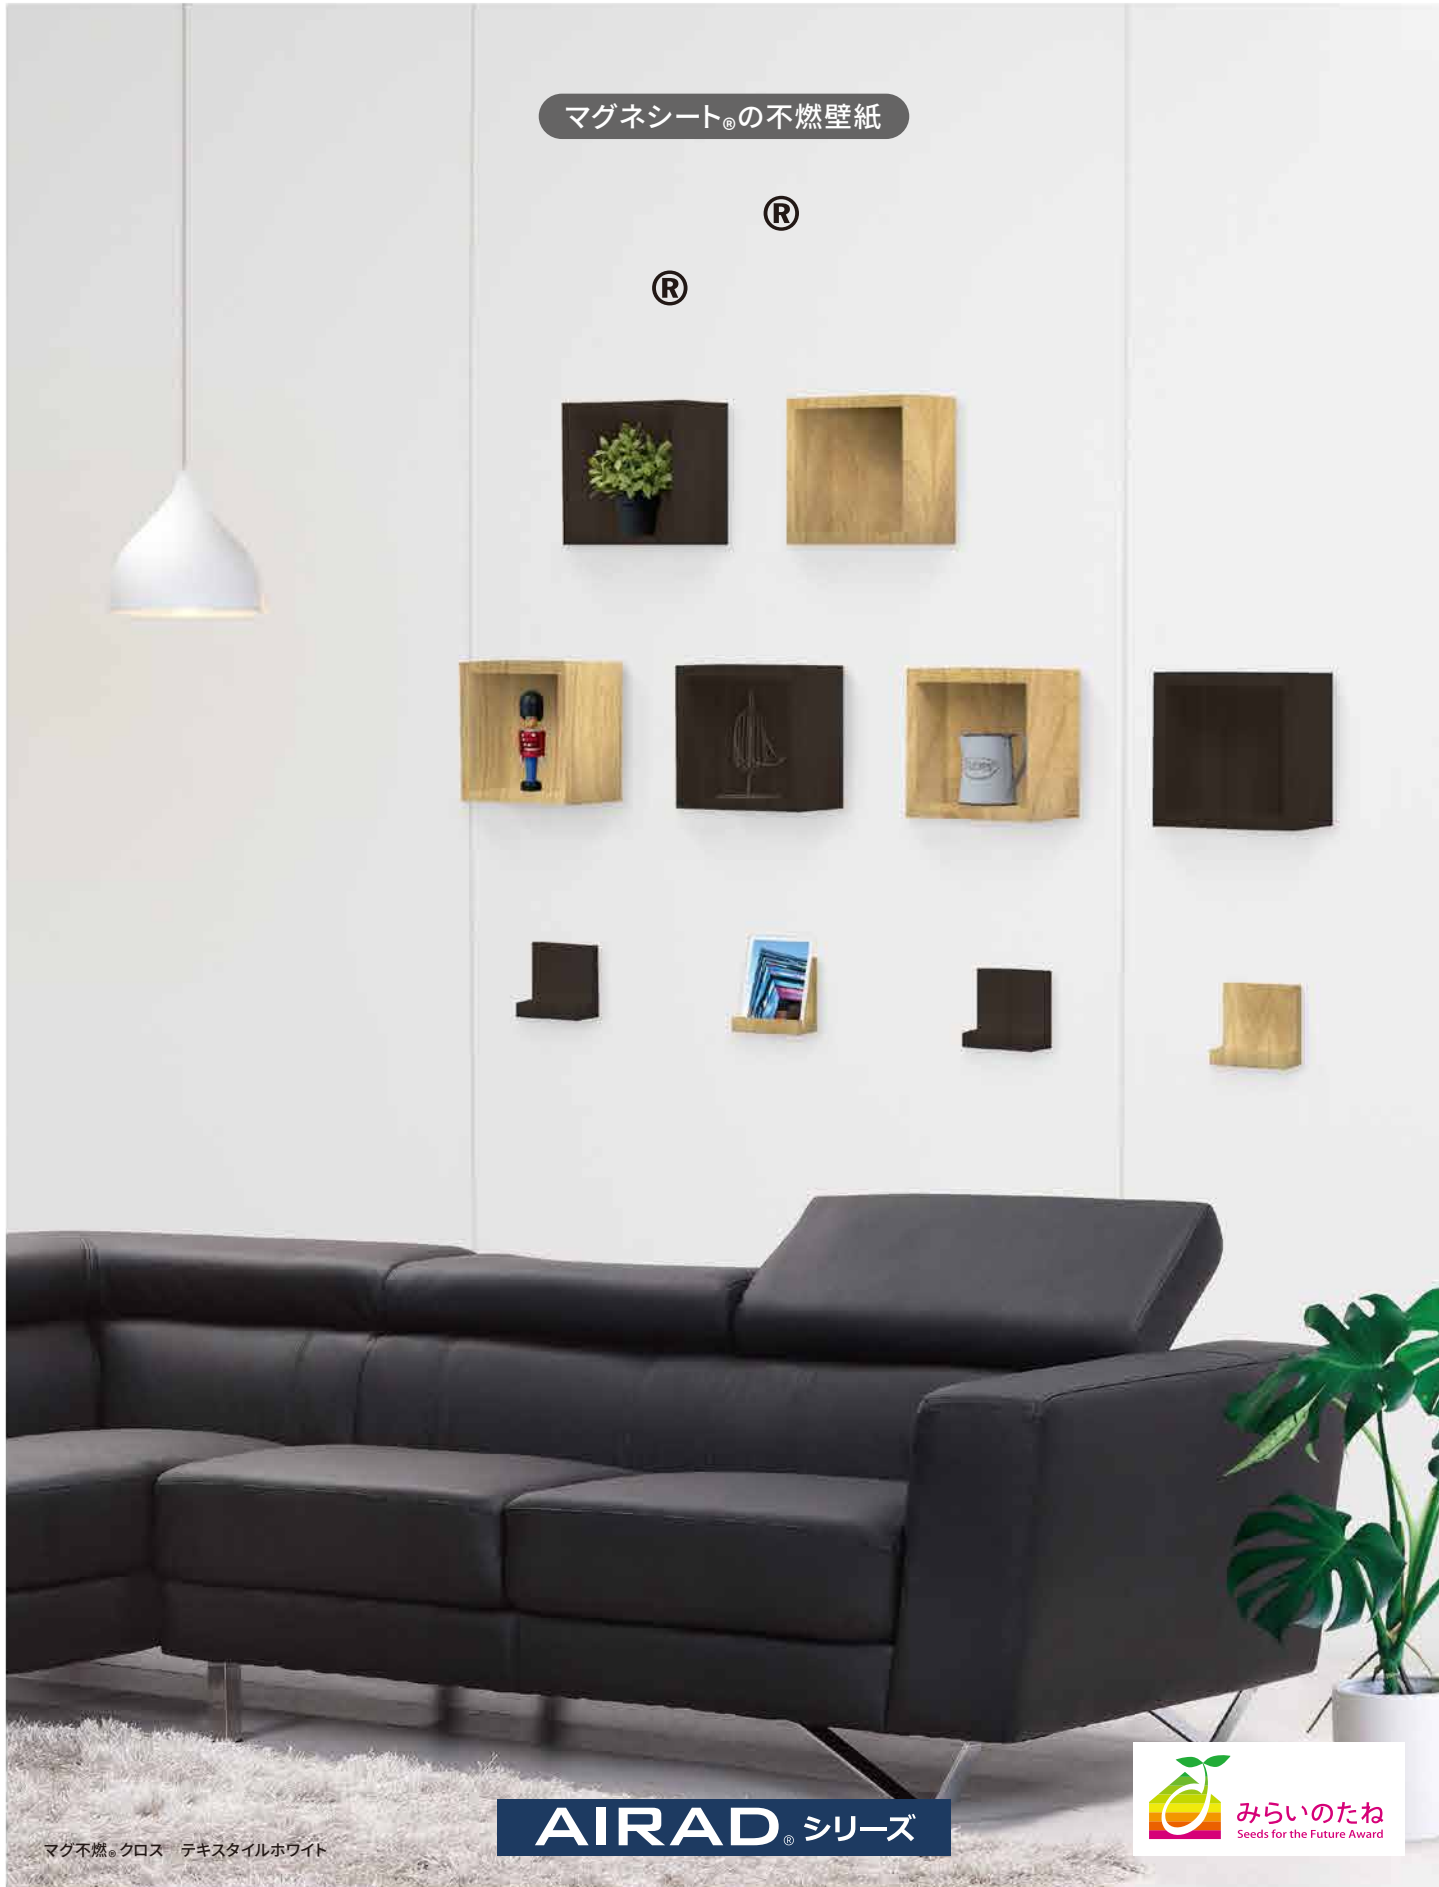

®

®

マグ不燃。クロス テキスタイルホワイト

AIRAD® シリーズ



マグ不燃[®]クロス・マグ不燃[®]キッチンシートについて

施工の流れ

- ①マグ不燃[®]クロスは必要なサイズ・カタチにカットしてから施工します。
- ②マグ不燃[®]クロスは、マグネット面が内側で紙管に巻かれています。施工前にマグネット面が外側になるように巻きなおすと張りやすくなります。張り着け後に浮いてくる場合は、平坦なところで平滑になるまで置いておくか、逆巻きにして巻きくせを取ってください。
- ③張り着け方法として、上部端(天井側)から位置合わせをし、空気を抜きながら張り着けていきます。複数枚張る場合、底目地テープがある場合は、必ず3~5mmあけ張り着けてください。
※本品の裏面片端に捲れ防止補助シールが貼ってあります。捲れ防止補助シール側が上面になるようにマグ不燃[®]クロスを張ります。
- ④全面にマグ不燃[®]クロスを張り着けた後、上部を少しめくり捲れ防止補助シールの剥離紙を剥がし貼ってください。
※捲れ防止補助シールを貼る際、上部をめくりすぎるとマグ不燃[®]クロスが剥がれ落ちることがありますので、マグ不燃[®]クロスをめくる際は、剥がれ落ちないように注意しながら作業してください。
※マグ不燃[®]キッチンシートを張る場合、基本的にはマグ不燃[®]クロスと同じ流れで施工していきます。撥油処理がされており表面が平滑なため、マグ不燃[®]クロスよりも下地形状を拾った際の浮きなどが目立つ場合があります。凹凸やごみの除去など、下地処理をしっかりとこなしてください。

注意点(マグ不燃[®]クロス・マグ不燃[®]キッチンシート共通)



- ①凹みや折れ跡がつくと修復できませんので、お取り扱いにはご注意ください。
- ②凹凸や段差、丸みがあるなど、磁石が張り着ける面に確実に密着しない場所、ステンレス(種類による)・アルミ・木製品など、磁石が張り着けられない場所には使用できません。
- ③ほこりやごみ、下地を拾って表面に浮き出ることがあります。表面をきれいに処理してから施工してください。
- ④マグ不燃[®]クロスは必要なサイズ・カタチにカットしてから施工してください。下地に張り着けた状態でカットした場合、下地を傷つけたり、カット跡を拾い表面に浮き出ることがあります。
- ⑤マグアイテムを取りつける際、底目地テープをまたいだり、端には取りつけないでください。マグアイテムを外す際、マグ不燃[®]クロス・マグ不燃[®]キッチンシートが剥がれるおそれがあります。
※マグアイテムの形状、使用するマグネットの種類によりますが、安全のため、マグ不燃[®]クロスの外周約50mmを避けて取りつけるようにしてください。
- ⑥マグアイテムを外す際は、マグ不燃[®]クロス・マグ不燃[®]キッチンシートを押しえながら外すようにしてください。
- ⑦磁力の強い磁石(ネオジム磁石やヨーク付きフェライト磁石など)を使用すると、本来の機能を損ねますので専用のマグアイテムをお使いください。
- ⑧マグアイテムの耐荷重や保持力の範囲での使用であっても、大きな衝撃や無理な力、振動によってはズレたり落下することがあります。万一落下しても被害が発生しない範囲でご使用ください。
※下地材の種類や状態により、マグアイテムの耐荷重や保持力は異なります。ご使用前にご確認ください。

※「マグ不燃[®]クロス、マグ不燃[®]キッチンシート取扱説明書」を併せてご確認ください。

磁石がつく せつこうボード


タイガーFeボード[®]に張り着けるだけ。



タイガーFeボードを施工してマグ不燃[®]クロス・キッチンシートを張るだけ

AIRAD[®] シリーズ とは

AIRAD[®]シリーズはマグアイテムを磁力により水平に真っ直ぐ配列できる機能・特性を持つ商品のシリーズです。



マグアイテムを壁に取りつける際におおよその目見当だけで、水平かつ、平行にも配置できます。

※「タイガーFeボード」は、吉野石膏株式会社の登録商標です。※製品写真、イラストは実物と異なることがあります。なおデザイン・仕様は変更することがあります。